


MPX-52PA - Stereo Mixer

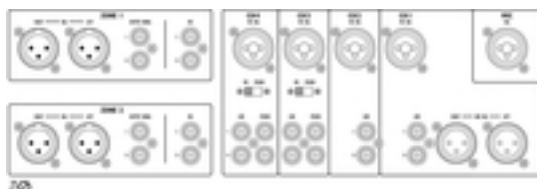

2-zons mixer, för multiroom-tillämpningar. Mixern har 2 individuella stereozoner vilket ger 4 utgångar, och varje zon har en 3-vägs equalizer. Mixern har även 4 stereoingångar för CD, radio, dator etc. Det finns dessutom en balanserad mikrofoningång med justerbar talkover och en egen 3-vägs equalizer.

- Kanal 1 har en balanserad lineingång, kanalerna 3 och 4 har en omkopplingsbar line/phono-ingång.
- Signal/peak indikering för varje kanal.
- Infälld förstärkningskontroll för varje ingångskanal.
- Balanserade zonutgångar med 3-vägs equalizer, LED nivåindikation på mastern, balanskontroll, pre-fader listening (PFL) och mono/stereo omkoppling.
- Justerbar hörlursutgång med pre-fader listening (PFL) till stereoingångskanalerna och zonutgångarna.
- 2 balanserade zonutgångar till varje stereo RCA och XLR L/R.
- 1 inspelningsutgång för varje zon (oberoende av talkover och utrop).
- Anslutningskontakt för svanhalslampa GNL-200, GNL-204 eller GNL-205.

Teknisk Data

No. of channels	: 6
No. of inputs	: 13
Mic input	: 1.5 mV, 5 x 3-pole XLR/6.3 mm jack
Line input	: 120 mV, 1 x 3-pole XLR L/R, 4 x RCA L/R
CD input	: -
Phono input	: 3 mV, 2 x RCA L/R
Tape (play)	: -
Aux input	: -
Insert input	: -
effect return	: -
Master output	: 1 V, 2 x 3-pole XLR L/R, 2 x RCA L/R
Record output	: 550 mV, 2 x RCA L/R
Monitor output	: -
Booth output	: -
Aux output	: -
Insert output	: -
effect send	: -
Control room	: -
Tape (rec)	: -
Headphones	: ≥ 32 Ohm, 1 x 6.3 mm jack
Gooseneck lamp	: 12 V/5 W, 1 x BNC
WiFi	: -
USB	: -
Frequency range	: 20-20,000 Hz
THD	: < 0.1%
S/N ratio	: 71 dB, unweighted
Crosstalk	: -
Equalizer bass	: ± 15 dB/50 Hz
Equalizer midrange	: ± 12 dB/1 kHz
Equalizer treble	: ± 15 dB/10 kHz
equalizer	: -
Talkover	: level attenuation 20 dB max.
Phantom power	: -
Crossfader	: -
Media player	: -

Amplifier	: -
Power supply	: ~ 230 V/50 Hz/15 VA
Mains voltage	: ~ 230 V
Mains frequency	: 50 Hz
Power consumption, operation	: 15 VA
Alternative operating voltage	: -
Alternative power supply	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 Â°C
Width	: 482 mm
Height	: 138 mm
Depth	: 190 mm
Rack spaces, RS	: 3
Weight	: 4.3Â kg