


# STA-1504 - Amplifier

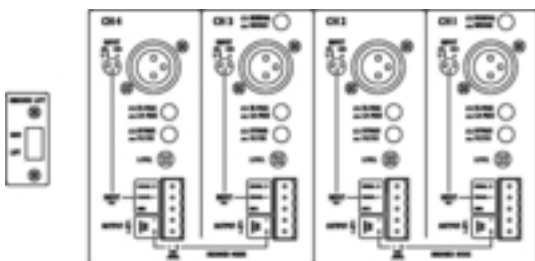

**Multi-kanalig PA förstärkare, med integrerad limiter.**

- 4 kanaler.
- Balanserade ingångar.
- Kraftig ringkärnetransformator.
- High-pass filter och lågpasfilter, som kan slås på för varje kanal.
- Sabotagesäker nivåjustering på baksidan.
- 8 Ohm bryggdrift möjlig.
- LED VU meter och LED per kanal för att indikera överbelastning (clip).
- Mjukstartsfunktion.
- Jordlyftsswitch.
- Högtalartillslagsfördröjning.
- Fläktkylning.
- Skyddad mot kortslutning, överhettning och likspänningsöverlappning vid utgångarna.

## Teknisk Data

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Channels                                     | : 4                        |
| Zones                                        | : -                        |
| Power rating                                 | : -                        |
| Power rating at 2 Ohm                        | : -                        |
| Power rating at 4 Ohm                        | : 4 x 160 W                |
| Power rating at 8 Ohm                        | : 4 x 100 W                |
| Power rating at 100 V                        | : -                        |
| Power rating with 4 Ohm<br>bridged operation | : -                        |
| Power rating with 8 Ohm<br>bridged operation | : 2 x 320 W                |
| Peak music power output (P <sub>MAX</sub> )  | : 900 W                    |
| Output impedance                             | : -                        |
| Inputs                                       | : 0.7 V/20 k Ohm           |
| Dampening factor                             | :                          |
| Frequency range                              | : 12-60,000 Hz/-1.5 dB     |
| Crossover network                            | : yes                      |
| Crossover frequency                          | : 240 Hz                   |
| Integrated limiter                           | : yes                      |
| Equalizer bass                               | : -                        |
| Equalizer midrange                           | : -                        |
| Equalizer treble                             | : -                        |
| S/N ratio                                    | : ? 80 dB                  |
| Crosstalk attenuation                        | : ? 60 dB                  |
| THD                                          | : < 0.1%                   |
| Power supply                                 | : ~ 230 V/50 Hz/1,200 VA   |
| Mains voltage                                | : ~ 230 V                  |
| Mains frequency                              | : 50 Hz                    |
| Power consumption, operation                 | : 1,200 VA                 |
| Power consumption, standby                   | : -                        |
| Standby current                              | : -                        |
| Alternative operating voltage                | : -                        |
| Alternative power supply                     | : -                        |
| Admiss. ambient temp.                        | : 0-40 Â°C                 |
| Dimensions                                   | : 482 x 132 x 310 mm, 3 RS |
| Width                                        | : 482 mm                   |
| Height                                       | : 132 mm                   |

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Depth           | : 310 mm                                 |
| Rack spaces, RS | : 3                                      |
| Weight          | : 16 kg                                  |
| Connections     | : 4 x 3-pole XLR, bal.4 x screw terminal |